


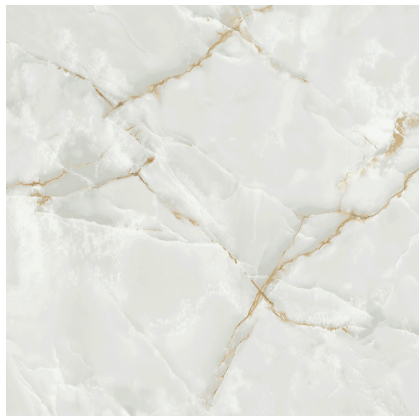

Ducal Satiny Plus

83061

83x83cm | Acetinado | V2 - Baixa | 4 Faces

LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.
Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 83x83cm

Espessura: 7,80mm

Caixas/Pallet: 32

Peso/Caixa: 47kg

Peso do Pallet: 1.504kg

m²/Caixa: 2,73m²

Junta Mínima: 1,5mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 4

m²/Pallet: 87,36m²

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

MÉTODO DE ENSAIO

ISO 10545-13

REQUISITOS

ISO 13006 | ≥ B

ESPECIFICAÇÃO

≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

Coeficiente de atrito úmido

MÉTODO DE ENSAIO

NBR 16919

REQUISITOS

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
≥ 0,4 locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

ESPECIFICAÇÃO

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550