


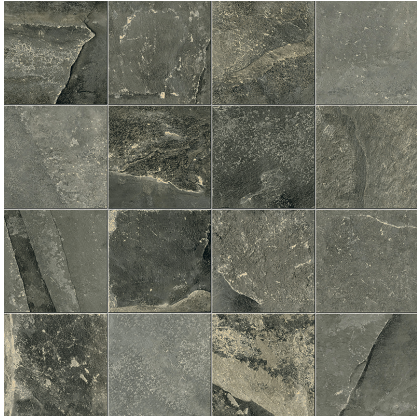

Stone Vulcânico Green

61704

61,8x61,8cm | Granilha | V2 - Baixa | 3 Faces

LDX ABS - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento ($\text{COF} \geq 0,4$).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,40 mm

Caixas/Pallet: 32

Peso/Caixa: 45 kg

Peso do Pallet: 1440 kg

m²/Caixa: 2,67 m²

Junta Mínima: 1,5 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 7

m²/Pallet: 85,44 m²

Tam. de Fabricação: 618,00 mm X 618,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | $\geq B$

$\geq B$

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
 $\geq 0,4$ locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

$\geq 0,4$

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550